

ISSN 2091-5527

O'ZBEKISTON

№3 /2019

# ***KOMPOZITSION MATERIALLAR***

**Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali**



## **КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

**УЗБЕКСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ**

# КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnal

## КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Научно-технический и производственный журнал

### Учредители:

- ❖ Министерство инновационного развития Республики Узбекистан
- ❖ Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
- ❖ Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»
- ❖ Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова
- ❖ Научно-технический центр «Kompozit Nanotexnologiyasi»

**3**  
**2019**

Основан в 1999 году

Выходит раз в три месяца

### РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Негматов С.С. академик АН РУз - главный редактор  
Рашидова С.Ш. академик АН РУз - зам. главного редактора  
Исламов Дж.У. канд. техн. наук - ответственный секретарь

Абед Н.С. – док. техн. наук, профессор, Абдуллаева Р.И. – док. техн. наук, профессор, Атакузиев Т.А. – док. техн. наук, профессор, Ибадуллаев А. – док. техн. наук, профессор, Искандарова М.И. – док. техн. наук, профессор, Собиров Б.Б. – док. техн. наук, Талипов Н.Х. - док. техн. наук, Юсупбеков А.Х. – док. хим. наук, профессор, Амонов Б.А. – канд. полит. наук, Шарипов Х.Т. – док. хим. наук, профессор, Михридинов Р.М. – док. тех. наук, Бабаханова М.Г. - канд. хим. наук, Гулямов Г.Г. – канд. техн. наук, доцент, Степанова Т.А. – канд. техн. наук, Халимжанов Т.С. - канд. техн. наук

### РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Аскарлов М.А., академик АН РУз	Турабжанов С.М., д.х.н., профессор
Ахмедов У.К., д.х.н., профессор	Райимжанов Б.Р., д.т.н., профессор
Ашуров Н.Р., д.т.н., профессор	Рашидов Т.Р., академик АН РУз
Берлин А.А., академик РАН (Россия)	Рахманбердиев Г., д.х.н., профессор
Бектуров Е.А., академик АН РК (Казахстан)	Струк В.А., д.т.н., профессор (Беларусь)
Исаходжаев Б.А., профессор	Сайдахмедов Р.Х. д.т.н., профессор
Махкамов Р.Г., академик АН РУз	Тулаганов А.А., д.т.н., профессор
Мелкумов А.Н., канд. техн. наук	Тухтаев С.Т., академик АН РУз
Меликов В.В., д.т.н., профессор	Умаров А.В., д.т.н., профессор
Негматова К.С., док. техн. наук	Халиков Ж.Х., академик АН РТ (Таджикистан)
Олейник Э.Ф., д.т.н., профессор (Россия)	Фишер Х.Б., профессор (Германия)
Паршиев Н.А., академик АН РУз	Якубов М.М., д.т.н., профессор
Рискулов А.А., д.т.н., профессор	

Статик шароитда сорбция жараёнига таъсир этувчи омиллар, яъни вақтга, ҳароратга, концентрацияга боғлиқликлари тадқиқ қилинди. Сорбция жараёнига термодинамик параметрлари: изотермик-изобарик потенциаллари, эркин энергия ( $\Delta G$ ), энтальпия ( $\Delta H$ ) ва энтропия ( $\Delta S$ ) қийматлари ўзгариши ҳисоблаб топилди.

**Ключевые слова:** полиамолит, аммиачный буфер, трилон Б, сорбция, хемосорбция, кинетика, изотерма, термодинамические параметры.

Изучена сорбционная способность сорбента по отношению к ионам  $Zn^{2+}$ .

Исследованы факторы, влияющие на процесс сорбции в статических условиях, а именно зависимость от времени, температуры и концентрации. Рассчитаны термодинамические параметры процесса сорбции: изотермически-изобарические потенциалы, значения свободной энергии ( $\Delta G$ ), энтальпии ( $\Delta H$ ) и энтропии ( $\Delta S$ ).

**Keywords:** polyamolite, ammonia buffer, trilon B, sorption, chemosorption, kinetics, isotherm, thermodynamic parameters.

The sorption ability of the sorbent against  $Zn^{2+}$  ions was studied.

The factors influencing the sorbing process in static conditions, that is, dependence on time, temperature, and concentration, were studied. Thermodynamic parameters of the sorption process: isothermal-isobaric potentials, free energy ( $\Delta G$ ), enthalpy ( $\Delta H$ ) and entropy ( $\Delta S$ ) values were calculated.

**Исмоилова Химоят Матназаровна**- докторант, Ургенчский государственный университет, г. Ургенч  
**Бекчанов Давронбек Жумазарович**- кандидат химических наук, Чирчикский Государственный Педагогический Институт

**Хасанов Шодлик Бекпулатович**-кандидат химических наук, Хорезмская академия Маъмуна, г. Хива.

УДК 667.543, 573

## ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛАКО-КРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

С. Т. Исламова

**Введение.** В целях обеспечения полного соответствия, разработанных международных номенклатур всем поставленным требованиям организаций, на сегодняшний день ведутся научно-исследовательские работы, направленные на правильную классификацию товаров в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, на выполнение международных обязательств в части единообразной классификации, установленных Международной конвенцией о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и объективности таможенной статистики [1].

С обретением независимости в республике проделана определённая работа по классификации товаров при применении товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан. Актуальным является кодирование лакокрасочных материалов на основе их физико-химических и физико-механических показателей для применения товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. В стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан определены задачи по «либерализации и упрощению экспортной деятельности, диверсификации структуры и географии экспорта, расширению экспортного потенциала отраслей экономики и территорий»<sup>2</sup>. В этой связи, в том числе, особое значение приобретают научные исследования, направленные на классификацию лакокрасочной продукции на основе товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности [2].

В современном хозяйстве лакокрасочные материалы широко используются для придания изделиям декоративных свойств и обеспечения защиты окрашиваемой поверхности [2,3].

С каждым годом к ЛКМ и покрытиям на их основе предъявляются все более жесткие требования в связи с появлением новых технологий в промышленности,

строительстве и формированием современных эстетических вкусов у потребителя.

**Цель работы:** изучить применяемые ныне технические условия и О'z DSt по лакокрасочным материалам, определить основные физико-химические параметры и идентифицировать лако-красочных материалов с помощью термического анализа, влияющие на определение кода товара по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности;

**Объекты исследования.** Идентификацию лакокрасочного материала проводили по товарам производимым СП Уз Донг Жу Пейнт Ко. В качестве образцов для исследования были отобраны автомобильные и промышленные краски относящихся к различным группам.

Термические методы анализа-методы исследования физико-химических и химических процессов, основанные на регистрации тепловых эффектов, сопровождающихся в условиях программирования температуры. Установка для термических методов анализа обычно включает печь, держатели образцов, термопары, измеряющие температуру в печи и образцов. При нагревании или охлаждении образца фиксируются изменения температуры объекта во времени. В случаях фазовых превращений на кривой нагревания (охлаждения) появляется площадка или излом [5].

Образцы предварительно измельчали в агатовой ступке до порошкообразного состояния с целью равномерного заполнения тигля дериватографа и равномерности градиента температур во время нагревания образца в дериватографа. Затем образец высушивали в сушильном шкафу для удаления остаточной влаги и растворителя [5,6].

Термический анализ проводили на дериватографа системы Паулик-Паулик-Эрдей скоростью нагрева  $10^{\circ}C/мин$  и навеской 0,1 г. при чувствительности гальванометра Т-900, ТГ-200, ДТА-1/10, ДТГ-1/10 в атмосфере воздуха. Навеска образцов была в пределах 10-

40 мг. Образец нагревали в атмосфере воздуха в керамических тиглях в области температур от 25<sup>0</sup>С до 700<sup>0</sup>С. Запись проводили при атмосферных условиях с постоянным удалением газовой среды с помощью водоструйного насоса. Держателем служил платиновый тигель диаметром 7 мм без крышки. В качестве инертного носителя использовали оксид алюминия [6].

Анализ проводили по кривым ДТГ, ДТА и ТГ, которые получали регистрацией на персональном компьютере, имеющем аналого-цифровой преобразователь. Из полученных термограмм определяли термо- окислительную стабильность и кинетические характеристики термо-окислительной деструкции

образцов: скорость деструкции, константу скорости деструкции, энергию активации [5,6].

**Обсуждение результатов:**

FAT-000 BPR BASE COAT SOLID - ЛКМ для окраски пластмассовых изделий. Описание: Это основное покрытие на основе полиэфир-меламиновой смолы со смесью пигмента, обладает хорошей адгезией, является стойким к УФ-лучам и атмосферным воздействиям. Рекомендация к использованию: Предварительно за грунтованное пластмассовое покрытие. Состав: Полиэфир-меламиновая смола, двуокись титана, наполнители, органические растворители, пигменты [3,5].

Таблица 1

Результаты физико-химических показателей краски FAT-000 BPR BASE COAT SOLID

Пункты контроля	Спецификации	Результаты	Примечание
Вязкость, КУ	32-36	33,51	25 <sup>0</sup> С
Степень перетира, минимум	Max 10	10	По шкале Hegman
Плотность, кг/л	1,21-1,25	1,24	25 <sup>0</sup> С
Содержание нелетучих частиц, %	50-54	52,64	120 <sup>0</sup> ×2 h
Укрывистость, минимум	Max 40	20	-

NT-661U ROYALMEL – ЛКМ для архитектурно-строительных работ. Описание: Алкидная эмаль, используется для отделочных работ над металлическими, деревянными и другими поверхностями как внутренних,

так и наружных работ. Состав: Алкидный эмаль, пигменты, наполнитель, растворитель и специальные добавки [4,5].

Таблица 2

Результаты физико-химических показателей краски NT-661U ROYALMEL

Пункты контроля	Спецификации	Результаты	Примечание
Вязкость, КУ	80-85	84	25 <sup>0</sup> С
Степень перетира, минимум	Max 6	6	По шкале Hegman
Плотность, кг/л	1.03-1.09	1.07	25 <sup>0</sup> С
Содержание нелетучих частиц, %	50-55	53.04	120 <sup>0</sup> ×2 h
Время высыхания, максимум h	2	2	20 <sup>0</sup> С
Время отвердения, максимум, h	8	8	20 <sup>0</sup> С
Укрывистость, минимум	0,88	0,96	-
Блеск % минимум	85	89	60 <sup>0</sup>

АТ -540 TRAFFIC PAINT – (индустриальный верхнее покрытие). Описание: это дорожная краска основана на базе акриловой сополимерной смоле с быстрой сушкой. Она имеет отличную влагостойкость, устойчивость к атмосферным воздействиям и превосходную адгезию с такими материалами как, цемент, асфальт, битумно-цементный бетон и др.

Рекомендация к использованию: а также может быть использована как дорожный отражатель. Предназначается для маркировки дорожных знаков, цементных, асфальтовых, битумно-цементных поверхностей. Состав: акриловая сополимерная смола, органические растворители, пигменты, наполнители и специальные добавки [3,5].

Таблица 3

Результаты физико-химических показателей краски АТ-540 TRAFFIC PAINT

Пункты контроля	Спецификации	Результаты	Примечание
Вязкость, КУ	75-80	80	25 <sup>0</sup> С
Степень перетира, минимум	4	4	По шкале Hegman
Плотность, кг/л	1.38-1.44	1.42	25 <sup>0</sup> С
Содержание нелетучих частиц, %	63-67	65.71	120 <sup>0</sup> ×2 h
Время высыхания, максимум h	10	10	20 <sup>0</sup> С
Время отвердения, максимум, h	2	2	20 <sup>0</sup> С
Укрывистость, минимум	0,90	0,96	-
Блеск % минимум	20-30	25	60 <sup>0</sup>

АТ-530 NEOLITE- Основана на термопластичной акриловой смоле с влагоустойчивыми пигментами. Описание: Устойчиво к действиям окружающей среды. Она имеет отличную устойчивость к воздуху, щелочам, обладает такими свойствами как быстро высыхаемость. Рекомендация по применению: Продукция применяется в

качестве верхнего покрытия в средах повышенной влажности для черепиц, бетонных пол, а также грифельной и оштукатуренной поверхностей. Состав: акриловая смола, органические растворители, пигменты, наполнители и специальные добавки [4,5].

Таблица 4

Результаты физико-химических показателей краски AT-530 NEOLITE

Пункты контроля	Спецификации	Результаты	Примечание
Вязкость, KU	80-85	84	25 °С
Степень перетира, минимум	6	6	По шкале Hegman
Плотность, кг/л	1,03-1,09	1,07	25 °С
Содержание нелетучих частиц, %	50-55	53,04	120 <sup>0</sup> ×2 h
Время высыхания, максимум h	2	2	20 °С
Время отверждения, максимум, h	8	8	20 °С
Укрывистость, минимум	0,88	0,96	-
Блеск % минимум	85	89	60 <sup>0</sup>

Результаты термогравиметрического анализа красок приведены на рисунках.

Результаты термогравиметрического анализа краски BPR BASE COAT (GAZ) с четыре эндозффекта и восемь экзозффекта. Эндозффект при 105°С соответствует выходу связанной воды, следующие эндозффекты 135, 165, 340°С являются характерными для карбоксильных, кетонных, гликолевых и этиловых групп.

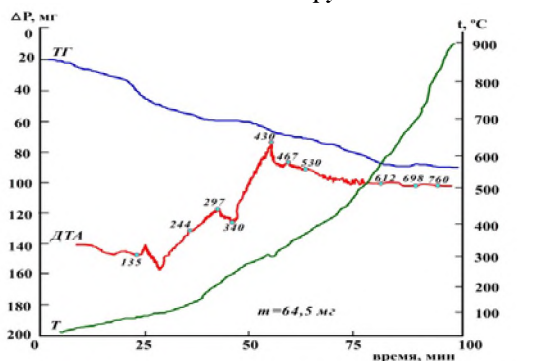


Рисунок 1. Результат дифференциально-термического анализа краски BPR BASE COAT (GAZ)

Восемь экзозффектов при 244, 297, 430, 467, 530, 612, 698, 760°С термогравиметрическому анализу образца BPR BASE COAT (GAZ) соответствуют экзозффектам при термоанализе - полистирина, этил бензена, кселена, метоксипропилацетата, циклопентана, бензена, метилена, циклопропанола.

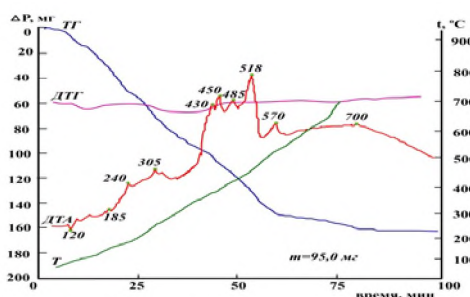


Рисунок 2. Результат дифференциально-термического анализа краски Royal mel.

На кривой нагревание образца Royal mel (рис.2.) обнаружены два эндотермических эффекта, при 120, 185°С, что соответствует по альдегидам и спиртам. Экзотермические эффекты при 240, 303, 430,450, 485, 518, 570 и 705°С соответствуют с термическими эффектами полиакриламида, о-ксилена, циклопентана, октана, ундекана, циклогексана, циклодекана, пентадекана. А также на кривой нагревания образца 3 (traffic-индустриальная краска) обнаружили два эндотермических эффекта при температурах 150, 775°С и три экзотермических эффекта при температурах 263, 390, 397°С. Общая убелль массы в интервале температур 60-900°С по кривой термогравиметрии составляет 45,59%.

**Заклучения:** Изменения температуры образца вызываются физическими или химическими реакциями, связанными с изменением энтальпии. Термическое поведение образцов зависит от химического состава и количества добавляемых компонентов.

Классификация и кодирование товаров являются важными составными элементами таможенного дела. От правильного определения кода того или иного товара зависит обоснованное начисление и взимание таможенных платежей. В международных экономических отношениях всем экспортируемым и импортируемым товарам, исходя из их химического состава, объема, количества, стоимости и значения товара на рынке, присваиваются кодовые номера по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) [6]. Правильное определение кода товаров по ТН ВЭД является одной из актуальных задач.

В результате анализа международных кодов товаров путем таможенной экспертизы получены важные сведения относительно химического состава, структуры, а также других органолептических, физико-химических показателей, связанных с процессом производства товаров. Таким образом, нами были предложены новые кодовые номера для лакокрасочных материалов: для алкидных красок 3208 10 100 1, а для полиэфир-меламиновых красок 3208 10 100 2.

**Список литературы:**

1. Исломова С.Т., Г. Хамракулов, У. Кодиров. Повышение эффективности таможенного контроля на основе совершенствования механизма классификации лакокрасочных товаров. // Товарларни кимёвий таркиби асосида синфлаш ва сертификатлаш муаммолари ва истикболлари VI-халқаро илмий-амалий конференция материаллари. - Андижан. - 2015. - С. 61-64.
2. Islomova S.T., Xamraqulov G., Baxtiyorova L., Xamraqulov M. Identification and classification of goods 32 groups of the commodity nomenclature of foreign economic activity of the Republic of Uzbekistan // «Austrian Journal of Technical and Natural Sciences». -№7-8. –Vienna. -2015. - P. 46-52.

3. Исломова С.Т., Хамрақулов Г. Исследование и классификация промышленных красок по ТНВЭД // Журнал «Доклады академии наук». -Ташкент, - 2015. - №6. - С. 40-44.
4. Исламова С.Т. Взаимосвязь химического состава и структуры автомобильных красок с классификационными признаками // Химия и химико-технологический журнал, - Ташкент, - 2017. - №1. - С. 69-74.
5. Вайтулевич Е.А., Бабкина О.В., Светличный В.А. Термический анализ органических полимерных материалов и композитов. Учебное пособие. — Томск: Издательство ТГУ, 2011. — 56 с.
6. В.А. Петров, А.В. Косточко, В. Мингазова, О. Шипина. Термический анализ в изучении полимеров. Учебное пособие. - Казан: Издательство БИБКОВ, 2014. -98 с.

### ЛОК-БЎЁҚ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ТЕРМИК УСУЛДА ТАҲЛИЛ ЭТИШ ОРҚАЛИ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

С.Т. Исломова

**Калит сўзлар:** лок-бўёқ маҳсулотлари, идентификациялаш, термик таҳлил усули, дифференциал-термик дериватографик назорат.

Мақолада лок-бўёқ маҳсулотларини термик усулда таҳлил қилиш орқали уларни идентификациялашнинг ўзига хослиги очиқ берилган. Намуналарнинг термик хусусиятлари уларнинг кимёвий таркиби ва қўшилаётган компонентларнинг миқдорига боғлиқдир. Лок-бўёқ маҳсулотларининг стандарт намуналаридан ёрдамида метрологик тавсифларни бошқариш режимида термогравиметрик таҳлил усуллари ишлаб чиқилган. Лок -бўёқ маҳсулотларини сифат ва миқдорий жиҳатдан аниқлаш бўйича ишлаб чиқилган термогравиметрик усули дифференциал-термик дериватографик назорат учун эритувчиларнинг оптимал системасини яратишни кўзда тутди.

**Ключевые слова:** лакокрасочные материалы, идентификация, термический анализ, дифференциально-термический дериватографический контроль.

В статье раскрываются особенности идентификации лакокрасочных материалов методом термического анализа. Термическое поведение образцов зависит от химического состава и количества добавляемых компонентов. Методы термогравиметрического анализа разрабатывались в режиме контроля метрологических характеристик с использованием стандартных образцов лакокрасочных материалов. Предлагаемые к внедрению разработанные методы идентификации и количественного определения лакокрасочных материалов методами термогравиметрического анализа предусматривают установление оптимальной системы растворителей для дифференциально-термического дериватографического контроля.

**Keywords:** paints materials, identification, thermal analysis, differential-thermal derivatographic control

This article reveals the feature of identification of paints materials by thermal analysis. The thermal behavior of samples depends on the chemical composition and the amount of added components. Methods of thermo gravimetric analysis were developed in the control mode of metrological characteristics using standard samples of paint materials. Offered for implementation developed methods for the identification and quantification of paint materials by thermal analysis methods provide for the establishment of an optimal solvent system for differential thermal derivatographic control.

**Исламова Саида Турғуновна** - доктор философии по техническим наукам, ассистент кафедры медицинской химии, Андижанского государственного института,

### ТАРАШ, 1 ВА 2 ЎТИМ ПИЛТАЛАШ ЎТИМЛАРИДАГИ ПИЛТАЛАР ТАРКИБИДАГИ ТОЛАЛАРНИ ТЕКИСЛИК ДАРАЖАСИНИ ИП СИФАТИГА ТАЪСИРИ.

Ф.О. Эгамбердиев, Ф.С. Садиков

Пилта ва ипдаги толаларнинг тўғирланиши асосий кўрсаткичлардан бири бўлиб, у технологик жараёнларнинг самарасига таъсир кўрсатади.

Ярим маҳсулот (пилта)да толаларни текисланиш даражаси ва ориентацияланиши баҳолаш пилтани узишдаги ишини аниқлашга асосланган.

PM-3 узиш машинасида пилтани узилиш натижалари, ҳамда узишдаги ишини ҳисоби I жадвалида келтирилган.

Толаларни текисланиш даражаси ва параллеллашганлиги ортиши билан улар орасидаги бохланишлар сони камаяди, бу эса пилтани узилишдаги нисбий ишини камайишига олиб келади.

I жадвалидан кўриниб турибтики, тараш пилтасини узилишдаги нисбий иши 24,65 мднс/текс га тенг, I ўтим пилталаш пилтасини – 22,28 мднс/текс, II ўтим пилталаш пилтасини – 19,7 мднс/текс га тенг, яъни ҳар бир кейинги ўтим билан толаларни текисланиши 10% ортмоқда. Агар ишлаб чиқарувчининг маълумоти бўйича DK 803 машинасида олинган тараш пилтасини текисланиши 65% бўлса, унда I ўтим пилталаш машинасида текисланиш тахминан 75%, II ўтим пилталаш машинасида эса тахминан 81%.

1. жадвал

Тараш ва пилталаш пилталарни узилишдаги нисбий иши

№	Кўрсаткич номи	Тараш пилтаси	I ўтим пилталаш пилтаси	II ўтим пилталаш пилтаси
1	Чизиқий зичлиги, ктекс	5,348	4,921	4,902
2	Узиш кучи, гк	480	430	410
3	Узилишдаги узайиш, мм	28	26	24